




Enfriadores de Aceite por Aire Con Forzador

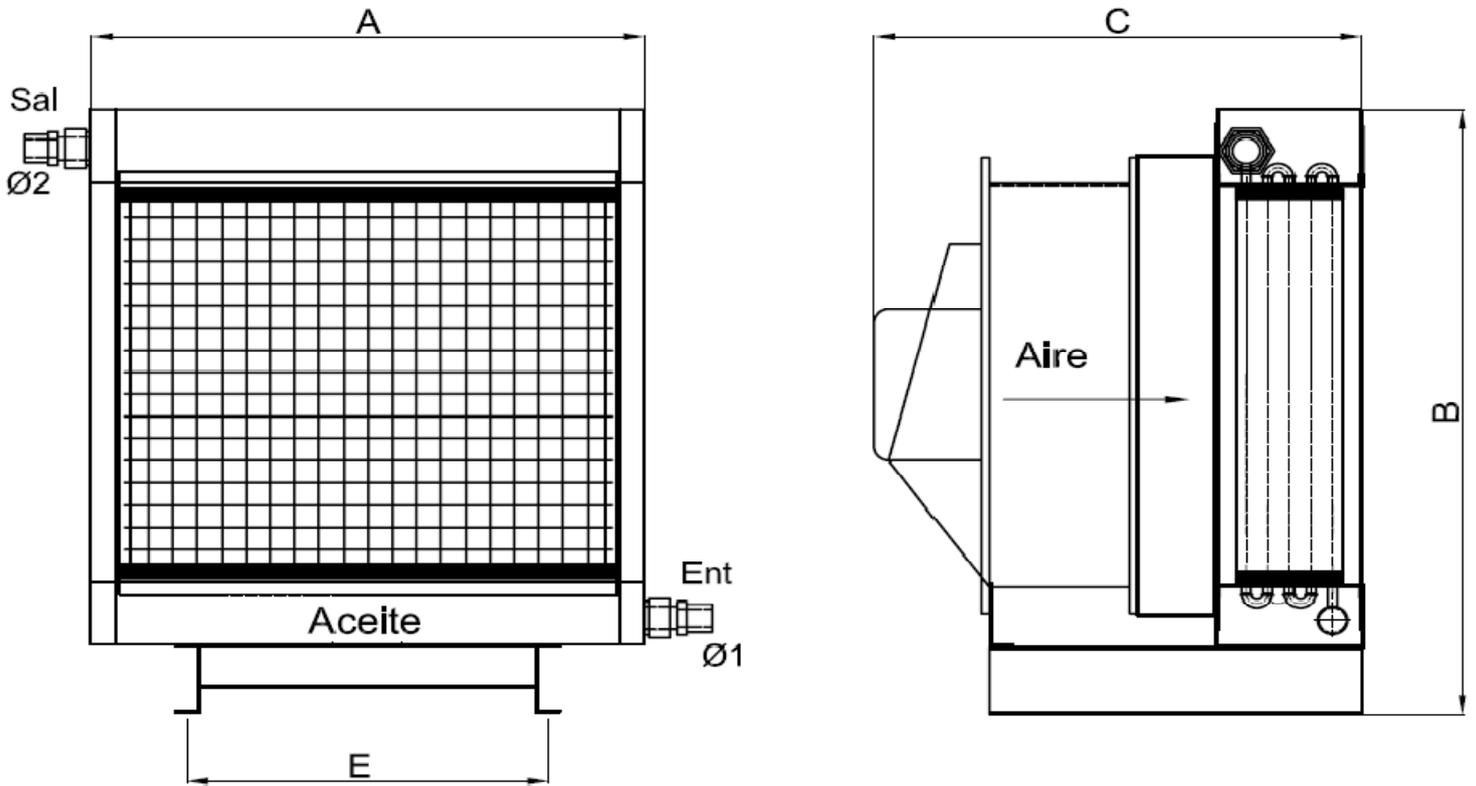

SERIE	MODELO	A	B	C	E	φ1	φ2	CAUDAL		CAPACIDAD		POTENCIA VENTILADOR	PESO
								Desde	Hasta	Desde	Hasta		
		mm				BSPT		Lts / min		Kcal / hora		Kw	Kg
500 CF	5 x 45	560	670	500	370	1"	1"	30	90	5.000	16.000	0,25	35
700 CF	5 x 65	760	870	600	470	1 1/4"	1 1/4"	70	120	16.000	24.000	1,10	70


Equipo construido con tubos de cobre, aletas de aluminio y estructura en chapa de acero. Presión máxima 10 Bar.

Nota: La capacidad en Kcal/hora es indicativa, la misma podra variar según los caudales y temperatura de los fluidos.





Enfriadores de Aceite por Aire Sin Forzador

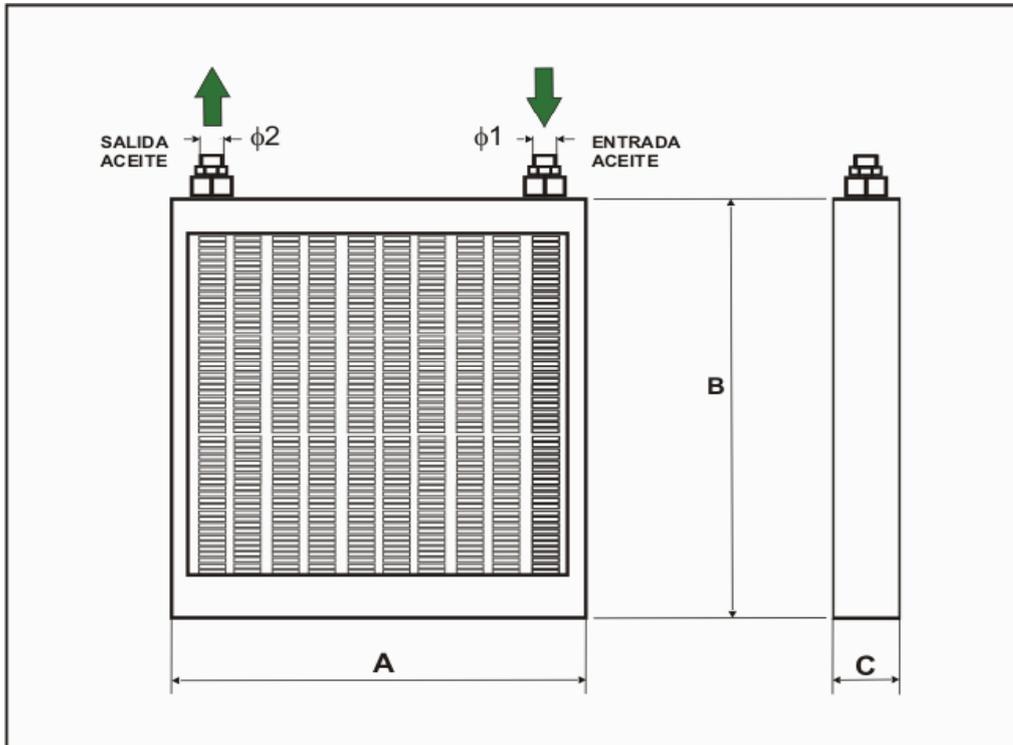

MODELO	A	B	C	$\phi 1 - \phi 2$	CAUDAL ACEITE
	mm			BSPT	Lts / min
CF 400 - 2H	450	550	70	1"	20
CF 500 - 2H	550	650	70	1"	50
CF 600 - 2H	650	750	70	1¼"	80
CF 700 - 2H	750	850	70	1¼"	100

Construidos en tubos de cobre, aletas de aluminio y estructura en chapa pintada. Presión máxima 10Bar. La capacidad en kcal/hora es indicativa, la misma podrá variar según los caudales y temperatura de los fluidos.

Nota: Las dimensiones indicadas pueden ser modificadas según los procesos y procedimientos de fabricación.